



## Halöa

L'innovation, la simplicité en plus





## Un design unique et novateur, un encombrement réduit pour faciliter son utilisation quotidienne.



Vue du dessus

## CONSTANT ou AUTOPILOTÉ

- SEUL APPAREIL
- 2 MODES
  DE TRAITEMENT



Une interface simple et un design épuré pour favoriser l'adhésion des patients à leur traitement.

Design et technologie



Halöa intègre des algorithmes innovants pour la détection des évènements respiratoires et la gestion de la turbine conférant ainsi un grand confort aux patients.




Une **lumière intégrée**, un atout pour un endormissement et un réveil dans les meilleures conditions.



Un humidificateur chauffant silencieux (<+0,5 dBA) et innovant pour une utilisation en toute sécurité.



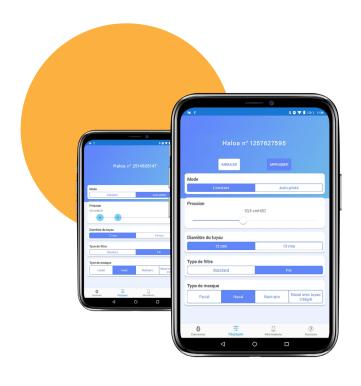





## Intuitive et connectée



Des **réglages faciles** et **rapides** grâce aux applications Halöa PC et Halöa BLE (Android et iOS).



La plateforme Holöo Cloud, une application intuitive pour le télésuivi de vos patients et la gestion de vos appareils.



Une **connexion sécurisée** entre le dispositif et la plateforme HOlöa Cloud garantit l'intégrité des données et le respect des exigences réglementaires.





Appareil			
Classification selon directive 93/42 CEE	lla	Pressions thérapeutiques	4 à 20 cmH₂O
Dimensions	Diamètre : 14,3 cm Hauteur : 22,9 cm	Pression maximale en cas de premier défaut	< 40 cmH₂O
Poids	1,30 kg	Niveau de pression acoustique mesuré selon la norme NF EN ISO 17510-1	• 26,7 dB(A) • 27,2 dB(A) avec humidificateur
Type alimentation	Courant continu classe 2		
Tension d'entrée	100–240 VAC, 2-1 A 50-60 Hz	Variation de la pression statique maximale à 10 cmH <sub>2</sub> O (tests selon norme ISO 80601-2-70)	± 0.3 cmH <sub>2</sub> O
Tension de sortie	28 VDC		
Type d'isolation	Classe II (double isolation)	Conditions d'utilisation	
Partie appliquée	Type BF		
Indice de protection contre la pénétration de liquides et de poussières	IP22	Température	+5 °C à +35 °C
		Humidité relative	15 à 90 %
Modem cellulaire (optionnel)		Conditions de transport et stockage	
GSM double bande	GSM 900, GSM 1800	Température	-25 °C à +70 °C
Puissance rayonnée	+33 dBm ± 2 dB	Humidité relative	10 à 90 %



Halöa est un dispositif médical innovant résolument orienté vers la simplicité d'utilisation pour tous les acteurs de la prise en charge du syndrome d'apnée du sommeil et garantissant ainsi une efficacité optimale pour les patients.

« La simplicité est la sophistication suprême ». Léonard de Vinci









